


FICHE TECHNIQUE TRINGLE & FOURNITURES RAIL KSC

Produit	Référence
RAIL KSC	KSC


Plus particulièrement adapté à la pose de rideaux lourds. Système manuel très résistant, idéal pour les hôtels, écoles, hôpitaux, bureaux...

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Dimension : 20 x 20 mm
 Poids du rail : 235 grammes par mètre
 Matière : aluminium extrudé
 Poids maximum rideau : 12 kg/ml
 Coloris disponibles : laqué blanc (Ral 9016)
 Un glisseur tous les 10 cm environ.

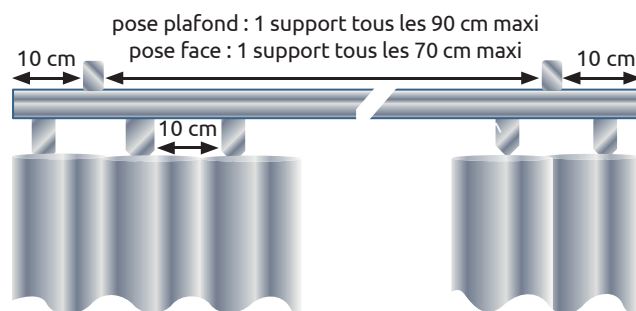

MONTAGE STANDARD :

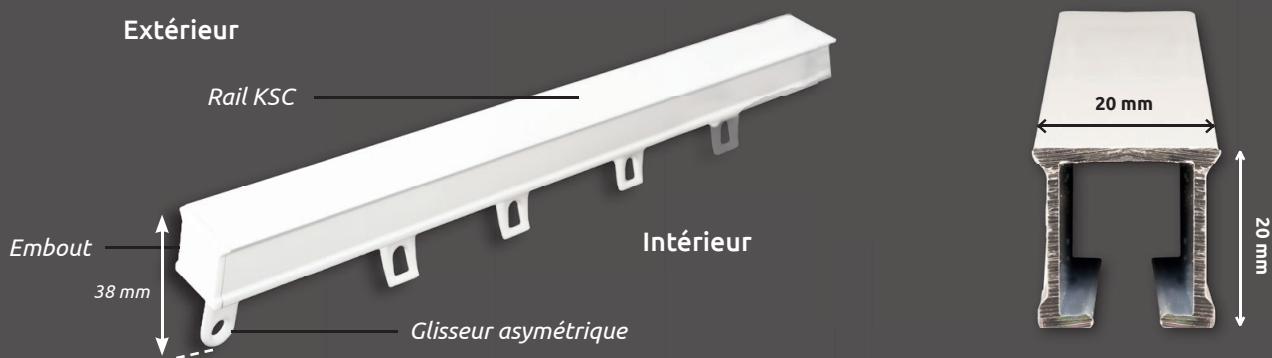

Embout + arrêt fixe KSC
Réf. 828 501

Glisseur clipsable KSC
Réf. 791 501 CS

ACCESSOIRES OPTIONNELS :



Glisseur frein KSC
Réf. 2510201




Support naissance KS + KSC
Gauche réf: 1016601
Droite réf: 1016701



Raccord de rail KSC
Réf. 251 840 1



Support pour pose faux plafond
Réf. 104 005

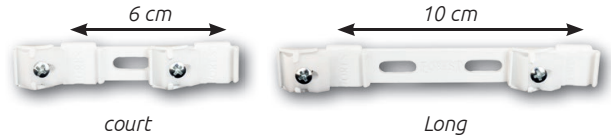

Support automatique plafond double
court Réf. 1018611
long Réf. 1018601



Glisseur frein à billes KSC
Réf. 826 501



Guide de croisement
Réf. 794 501

SUPPORT PLAFOND :




Support automatique plafond avec cache (standard)
Réf. 785 161


SUPPORTS MURAUX :

EQUERRES ALUMINIUM RENFORCÉES

Disponibles en blanc, gris et noir

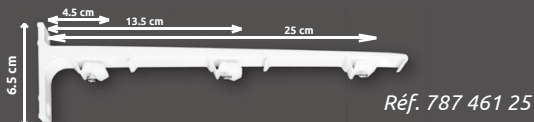

Réf. 787 461 25

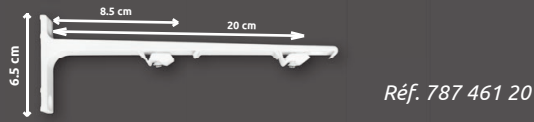

Réf. 787 461 20



Réf. 787 461 15



(STANDARD)
Réf. 787 461 10



Réf. 787 461 75

Déport plafond

EQUERRES ACIER

Disponibles en blanc



Réf. 786 161 150



(STANDARD)
Réf. 786 161 100




Réf. 786 161 60



Réf. 786 161 35

EQUERRES ACIER RÉGLABLES

Disponibles en blanc

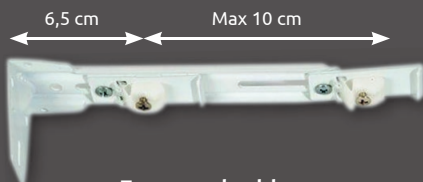

Equerre double
Réf. 102 080 1195




Equerre simple
Réf. 102 080 1115

TRINGLE KSC CINTRÉE : La tringle KSC existe aussi en tringle cintrée avec **RAYON DE CINTRAGE DE 15cm.**


Le rail KSC cintrée s'utilise avec les mêmes accessoires que la tringle KSC (voir précédemment dans cette fiche technique).

Mise en situation rideaux + voilage :

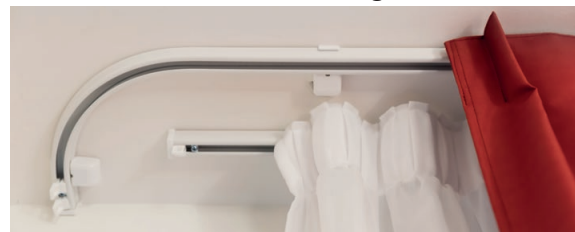


3 MONTAGES AU CHOIX (SANS VOILAGE) :


Longueur minimum retours Rg et Rd : 20 cm

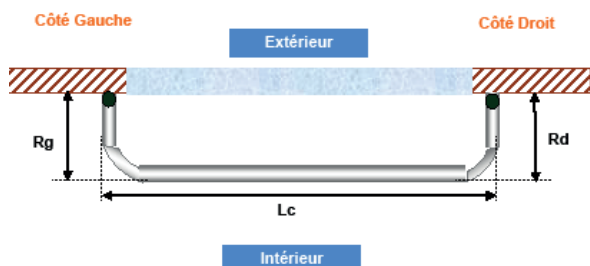

Rail KSC - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux

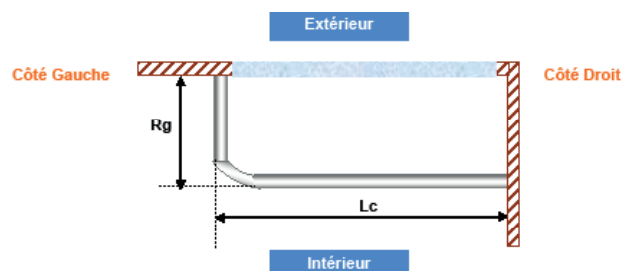


Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau

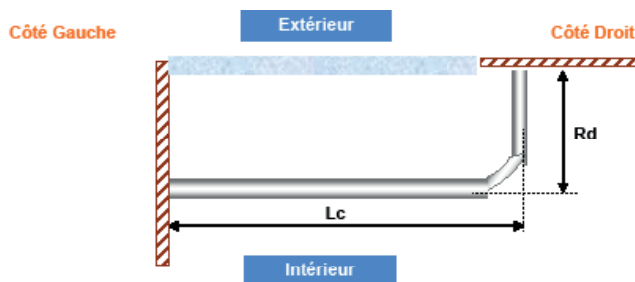


Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau

3 MONTAGES AU CHOIX (AVEC VOILAGE) :


Longueur minimum retours Rg et Rd : 20 cm

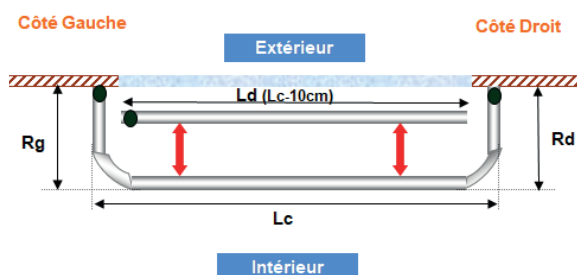

Rail KSC - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux + voilage

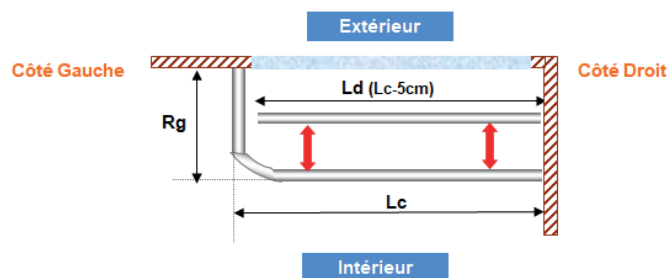

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau + voilage

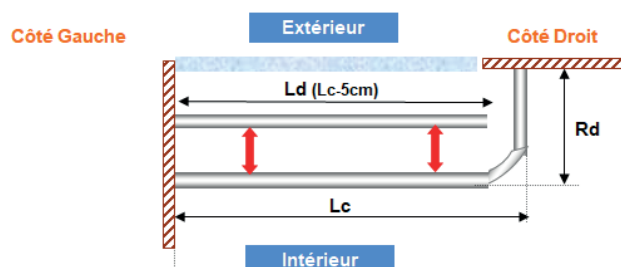

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau + voilage