







Pourquoi choisir EOLE ?

LOOK

Une cloison extensible est intemporelle. Tout ce que vous devez faire, c'est choisir une couleur qui s'accorde avec votre intérieur et vous obtiendrez immédiatement l'effet souhaité. Moderne ou classique, une porte pliante d'Eole ne détonne jamais.

QUALITÉ

Tous les éléments métalliques sont fabriqués en acier galvanisé par électrolyse, pour éviter toute corrosion. Le revêtement se compose d'un tissu vinyl de qualité supérieure, inaltérable, indéformable et – selon les besoins - ignifugé.


AVANTAGES

- Du travail 100% sur mesure
- Une solution peu encombrante
- Matériaux de qualité supérieure
- Montage facile
- Résiste aux changements de température ou d'humidité
- Résiste aux rayures & lavable
- Surface ondulée qui amortit le bruit, clairement perceptible dans les salles de réunion
- Les deux faces peuvent avoir des couleurs différentes
- Le revêtement vinyl peut être remplacé à tout moment
- Possibilité de choisir un rail cintré
- Peut être rangée dans une niche.




EOLE | la cloison extensible sur mesure


DESCRIPTION TECHNIQUE

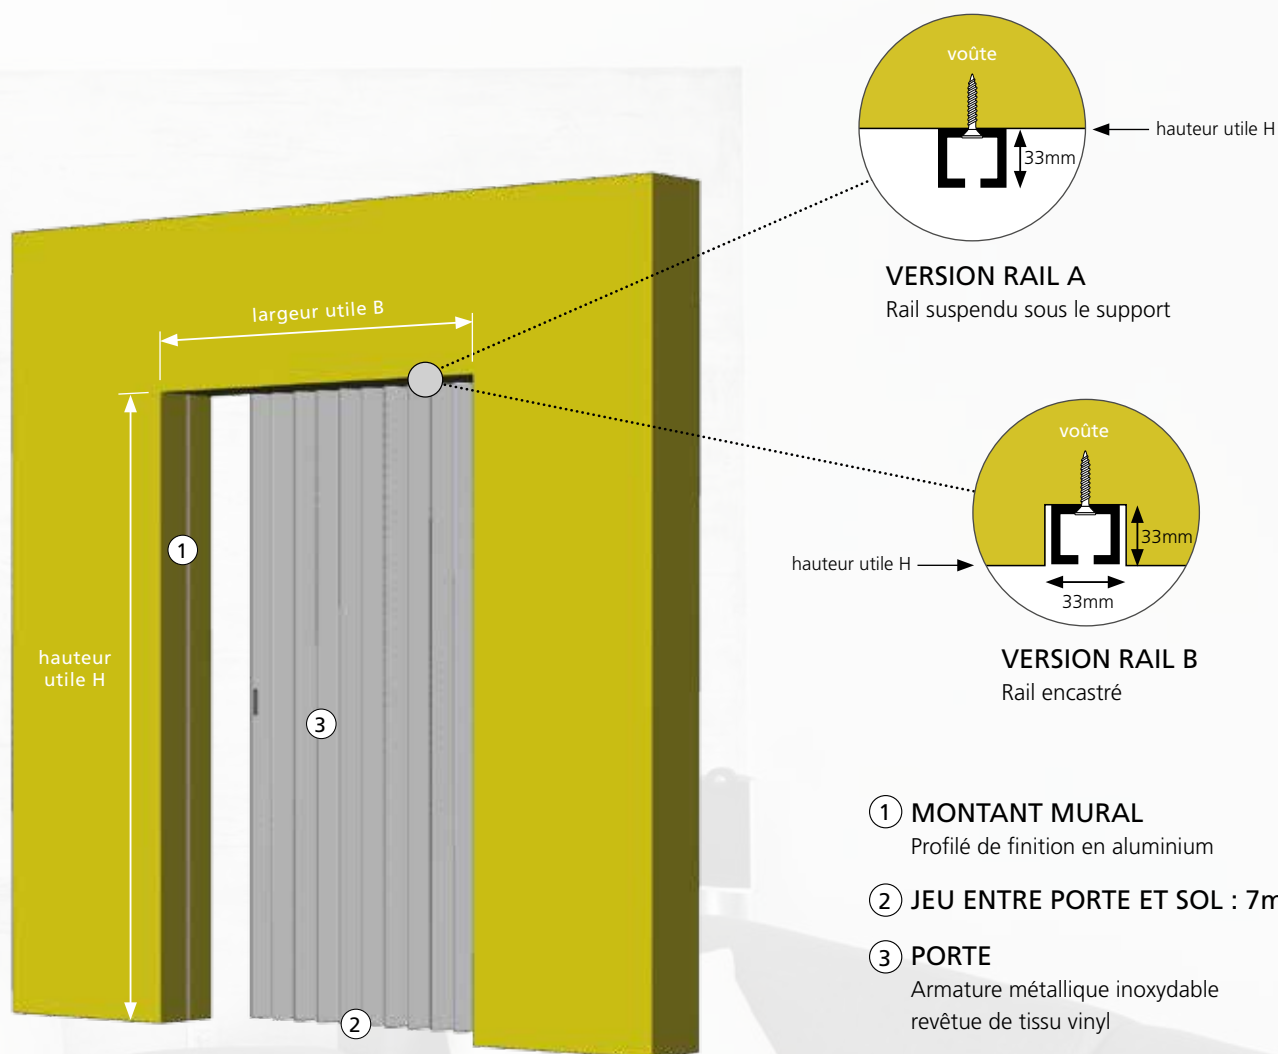


TYPES



TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3

Possibilité de vantaux inégaux



TYPE 4

Battant libre


Complètement verrouillable avec
double serrure à cylindre

EOLE | la cloison extensible sur mesure

OPTIONS

Serrure à cylindre

- Clé de 2 côtés
- Clé un côté, poignée de l'autre




Arrêt au sol

Dans les portes de plus de 10 plis, l'aimant interne est remplacé par un arrêt au sol externe pour garder la porte ouverte. Pour les portes avec isolation, cela vaut déjà à partir de 9 plis. Dans tous les autres cas, un arrêt au sol supplémentaire peut être demandé moyennant supplément.



Rail cintré

Possibilité de monter votre cloison sur un rail cintré, aussi bien en une seule direction que dans un virage en S. Rayon minimum de 1000mm.




Niche avec planche mobile

Le profilé en forme de U est fixé à la planche par le menuisier à l'aide des supports de ressorts en U livrés avec la porte. Nous équipons la porte de roulettes au lieu du profilé T classique, ce qui vous permet de déployer la planche lorsque vous fermez la porte. La planche s'accroche derrière l'ouverture plus petite de la niche, créant ainsi une finition plus esthétique.



Vue d'en haut



Largeur de refoulement (A)

Standard: 225mm

Avec isolation: 240mm

Épaisseur de refoulement (B)

(nombre de plis x 25mm) + 110mm


Largeur baie	Nombre de plis	B
0700-0725 mm	4	210 mm
0726-0880 mm	5	235 mm
0881-1040 mm	6	260 mm
1041-1200 mm	7	285 mm
1201-1360 mm	8	310 mm
1361-1520 mm	9	335 mm
1521-1680 mm	10	360 mm
1681-1840 mm	11	385 mm
1841-2000 mm	12	410 mm
2001-2160 mm	13	435 mm
2161-2320 mm	14	460 mm
2321-2480 mm	15	485 mm
2481-2640 mm	16	510 mm
2641-2800 mm	17	535 mm
2801-2960 mm	18	560 mm
2961-3124 mm	19	585 mm
3125-3284 mm	20	610 mm
3285-3444 mm	21	635 mm
3445-3604 mm	22	660 mm
3605-3764 mm	23	685 mm
3765-3924 mm	24	710 mm




Trendy M1* Base tarifaire



3006
Glacier




3001
Papier




3020
Raphia



3007
Naturel



3017
Muscade



3005
Ardoise



3013
Galet

Flashy M1* sur option



4019
Orange



4018
Ananas



4014
Tomate



4009
Granny



4007
Fuchsia



4015
Turquoise



4021
Prune



4020
Pensée








EOLE-FRANCE
33 Avenue de la vertonne
44120 VERTOU

Tel : 02 51 79 05 59
Mail : contact@eole-france.fr

www.eole-france.fr

tout ce qui sépare nous rapproche

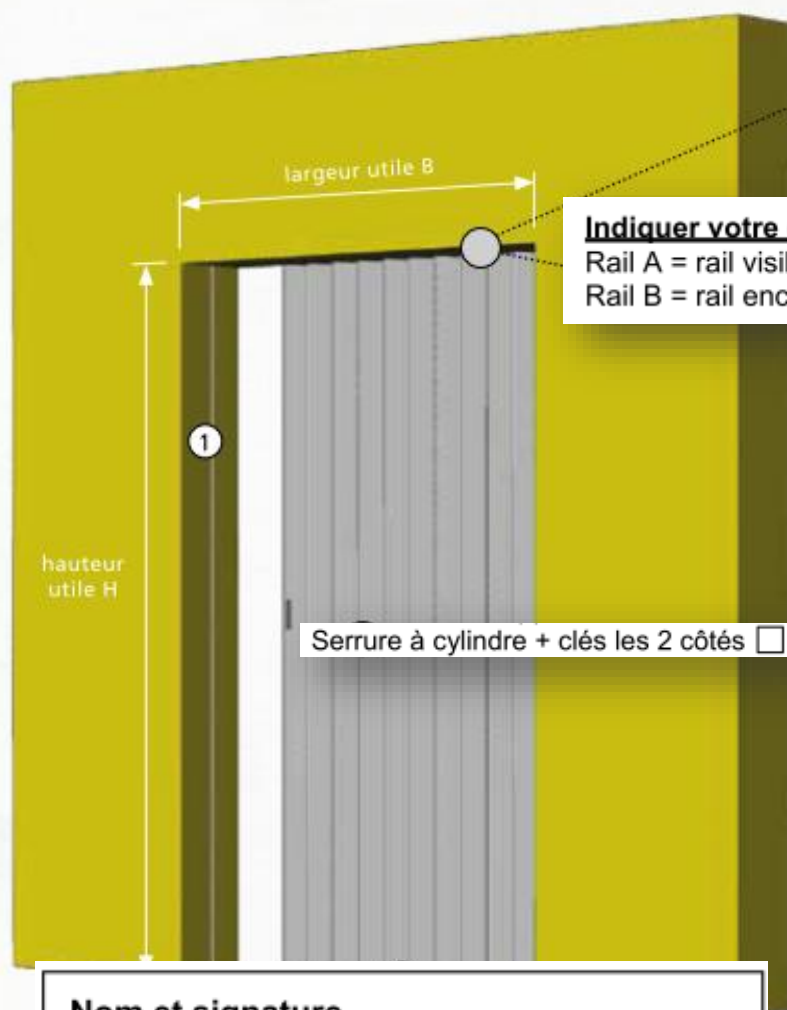


Indiquer votre choix s.v.p.

Rail A = rail visible

Rail B = rail encastré


☐
☐

Serrure à cylindre + clés les 2 côtés ☐



VERSION RAIL A

Rail suspendu sous le support



VERSION RAIL B

Rail encastré

LES DIMENSIONS D'OUVERTURE


HAUTEUR D'OUVERTURE				LARGEUR D'OUVERTURE				
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
mm				mm				

Nom et signature

Couleur de base Trendy :



Couleur en option Flashy :

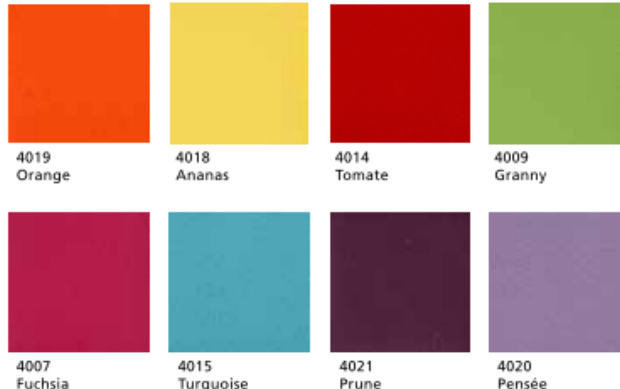

Document à transmettre impérativement avec votre commande