

BSO - STORES BRISE SOLEIL ORIENTABLES




SOLE



- **Lames aluminium plates ou ourlées :**
60 mm, 80 mm.
- **Lames aluminium en S ou Z :**
73 mm, 88mm, 90 mm, 93 mm.
- **Guidage par câbles acier gainé ou coulisses aluminium.**
- **Manœuvre :**
 - Treuil et manivelle.
 - Électrique filaire ou radio fréquence.
- **Options :**
 - Auvent de protection des lames.
 - Double orientation.
 - Mécanisme de relevage intégré aux coulisses avec système de verrouillage de la barre de charge.
 - Coulisses autoportées.
 - Laquage RAL.
 - Automatisme.



Photo Hunter Douglas

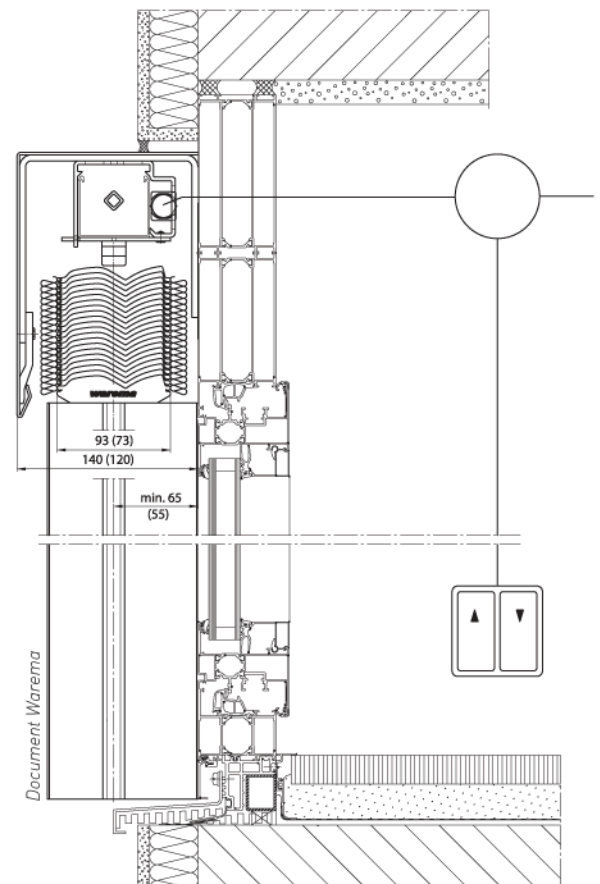

Document Warema



Photo Faber

EOLE