


Boheme

290 cm - 260 g/m²

MI - NF EN 13773 classe I

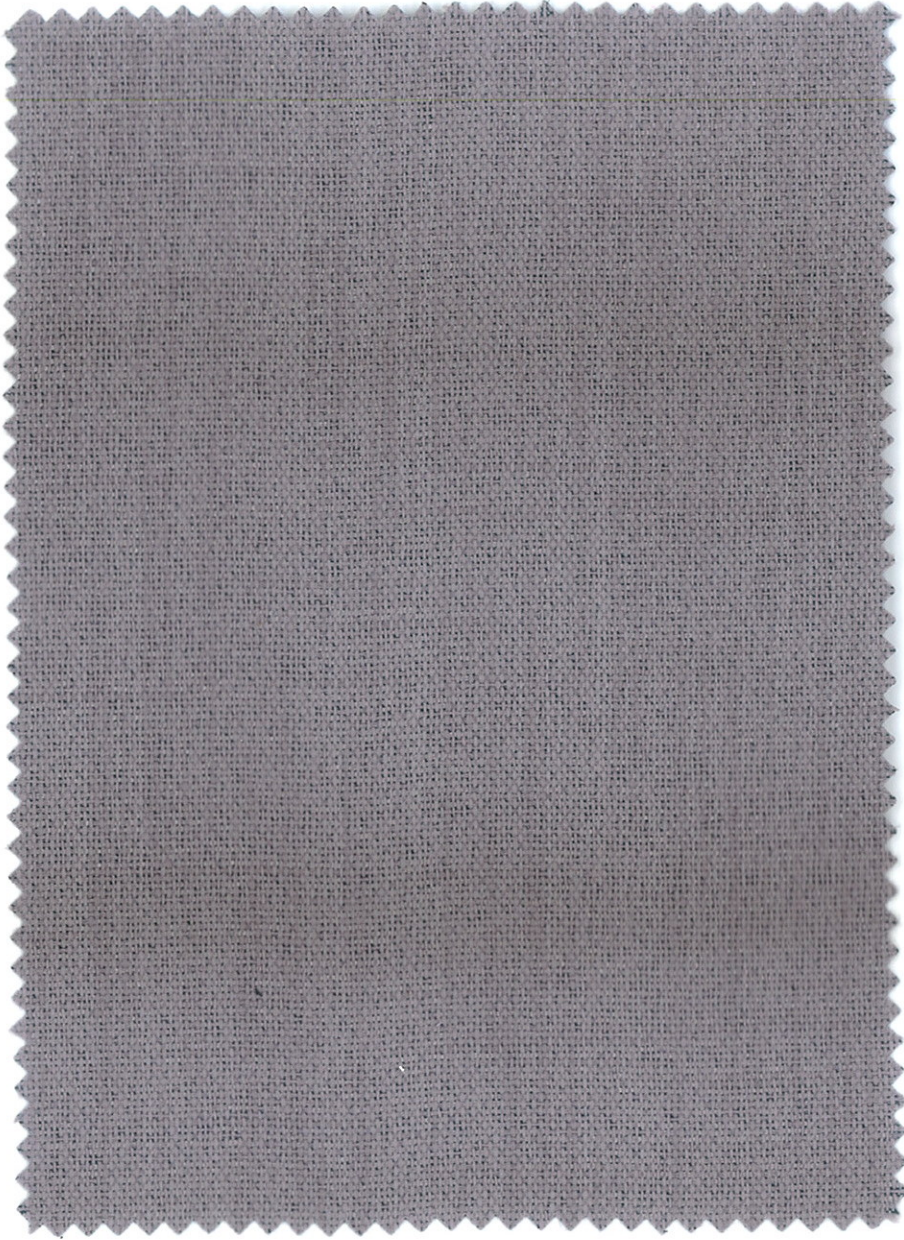

Rideaux



Curtains

Stores bateaux



Roman blinds



38
anthracite

97
grns

95
taupe

09
ficelle

48
mastic

Le BOHEME est un obscurcissant occultant à 90 % en colons foncé / Woven dimout up to 90 % blackout in dark colours.

Geweste Verdunkelung kann bis zu 90% verdunkeln


Coloris speciaux : par minimum de 300 ml en 290 cm / Special colours available : minimum order of 300 m in 290 cm

Crocfeu

Stock

En stock - In stock

Bohème

Composition/Material	100 % polyester FR / 100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar
Utilisation recommandée Recommended uses/Einsatzzweck	Rideaux / Curtains/Vorhänge – Stores bateaux / Roman blinds / Faltrillos
Consignes d'entretien Washing instructions/Waschanleitung	 <ul style="list-style-type: none"> •Lavage 30°C - processus normal/30°C coloured wash, normal process/ 30°C Wäsche, Normalwäsche •Pas de blanchiment/Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich •Repassage température maximale de 110°C/Iron at maximum temperature of 110°C/Bügeln bei max. 110°C •Nettoyage professionnel à sec, processus normal /Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich •Pas de séchage en tambour/Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner

Caractéristiques Characteristics/Beschreibung	Valeurs Values/Daten	Unités Units/Einheit	Normes Norms Norm
Poids Weight/Gewicht	260	g/m ²	
Laize Width/Breite	290	cm	
Classement Certification/Brandklasse	MI CLASSE I NF P 92 503-504-505 NF EN 13773		
Caractéristiques Characteristics/Beschreibung	Chaîne Warp/Kette	Trame Weft/Schuss	Unités Units/Einheit
Résistance rupture Breaking strength/Reissfestigkeit	120	78	daN
Allongement à la rupture Elongation at break/Bruchfestigkeit	28	24,5	mm
Solidité lumière aux UV UV light-resistance/Lichtechtheit	6	-	Class/8
Stabilité dimensionnelle Dimensional stability/Formstabilität	-1	-2	% Iso 5077

Valeurs thermiques et optiques		Normes Norms Norm	
	Coloris clairs	Coloris foncés	
Réflexion Reflection/Reflektion	Thermique Thermal/Thermische	59 %	30 %
	Optique Optical/Optische	63 %	3 %
Absorption	Thermique Thermal/Thermische	39 %	68 %
	Optique Optical/Optische	36 %	96 %
Transmission	Thermique Thermal/Thermische	0 %	0 %
	Optique Optical/Optische	0 %	0 %
	UV	0 %	0 %

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif

All given values are indicative

Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben

